

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM ME 7255

Mechanický
panikový

Obj. Kód: SAM ME 7255

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

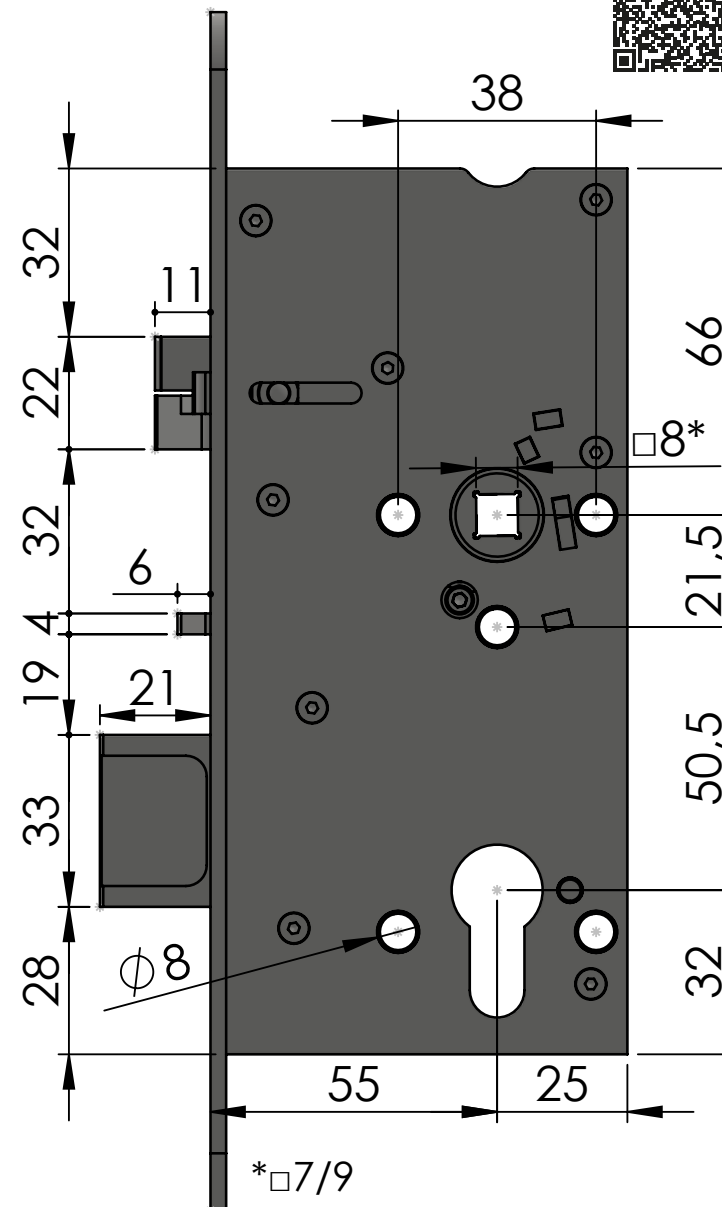

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací
panikový

Obj. Kód: SAM EL 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtýřhran	8 x 8 mm dělený čtýřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	
- s ochranou proti přepólování	
- s akustickou signalizací	
- FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

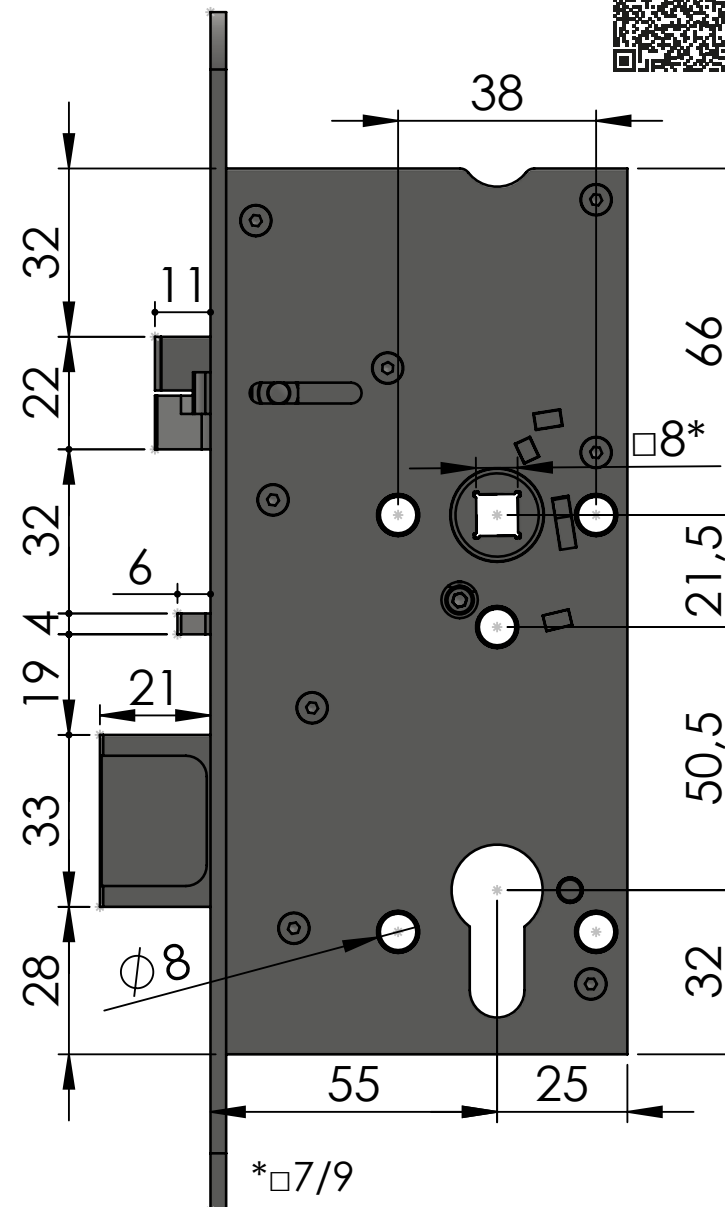

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL P 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL P 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	
- s ochranou proti přepólování	
- s akustickou signalizací	
- FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

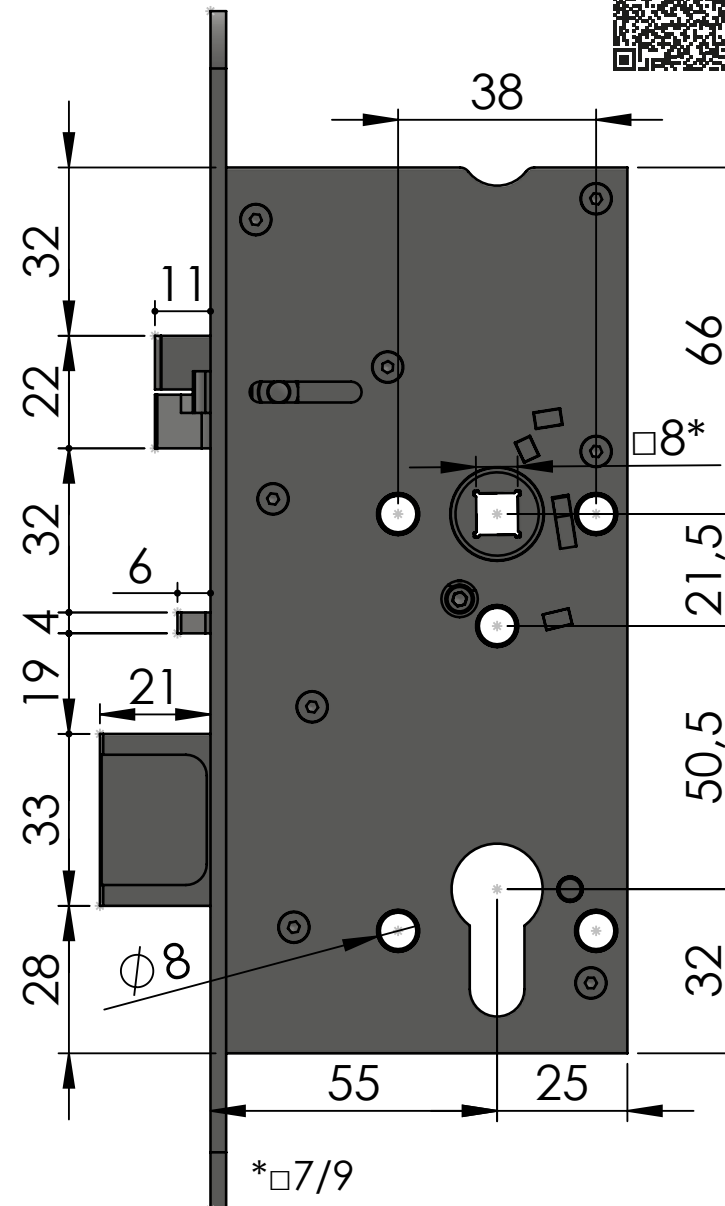

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL B P 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL B P 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2A-L13



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

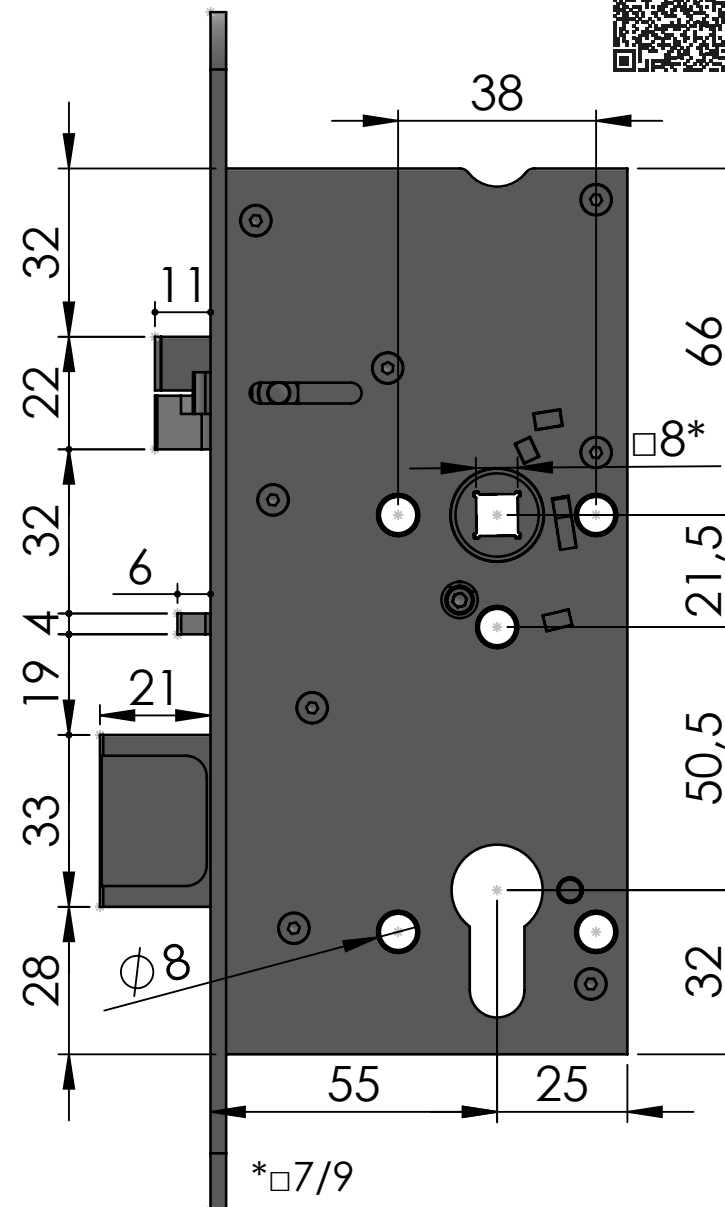

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI B 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI B 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtýřhran	8 x 8 mm dělený čtýřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 10 V)	- 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

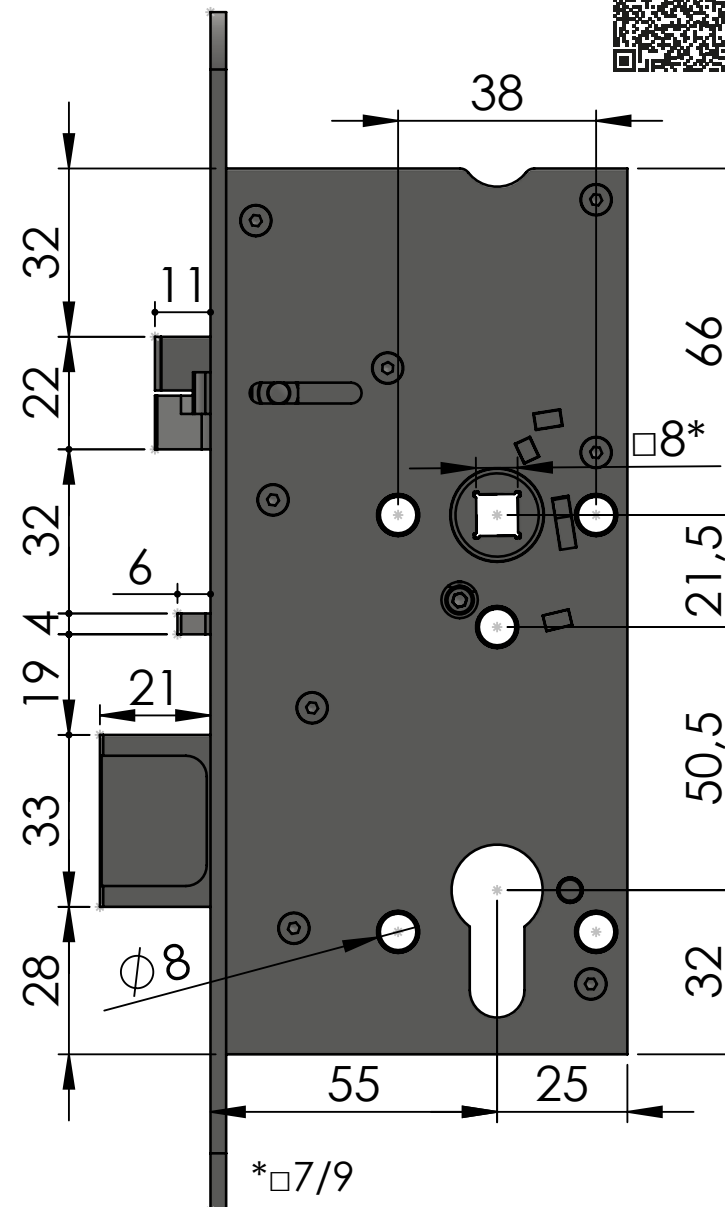

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI P 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI P 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 10 V)	- 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- s akustickou signalizací	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

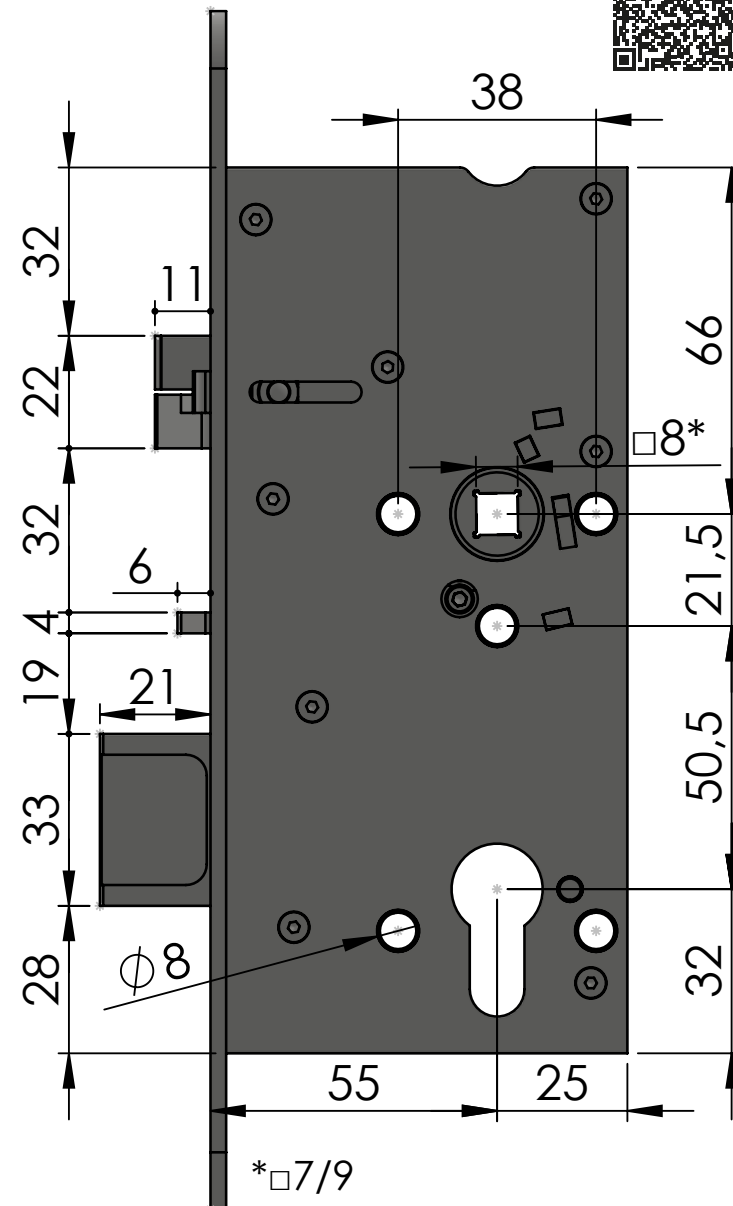

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI B P 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI B P 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data


- selenoid 10-24 V DC (pro 10 V)	- 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
- s ochranou proti přepólování	- klika
- bez akustické signalizace	- spoušť
- FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	- závora
- čtrnáctipinový konektor	- klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2A-L13



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

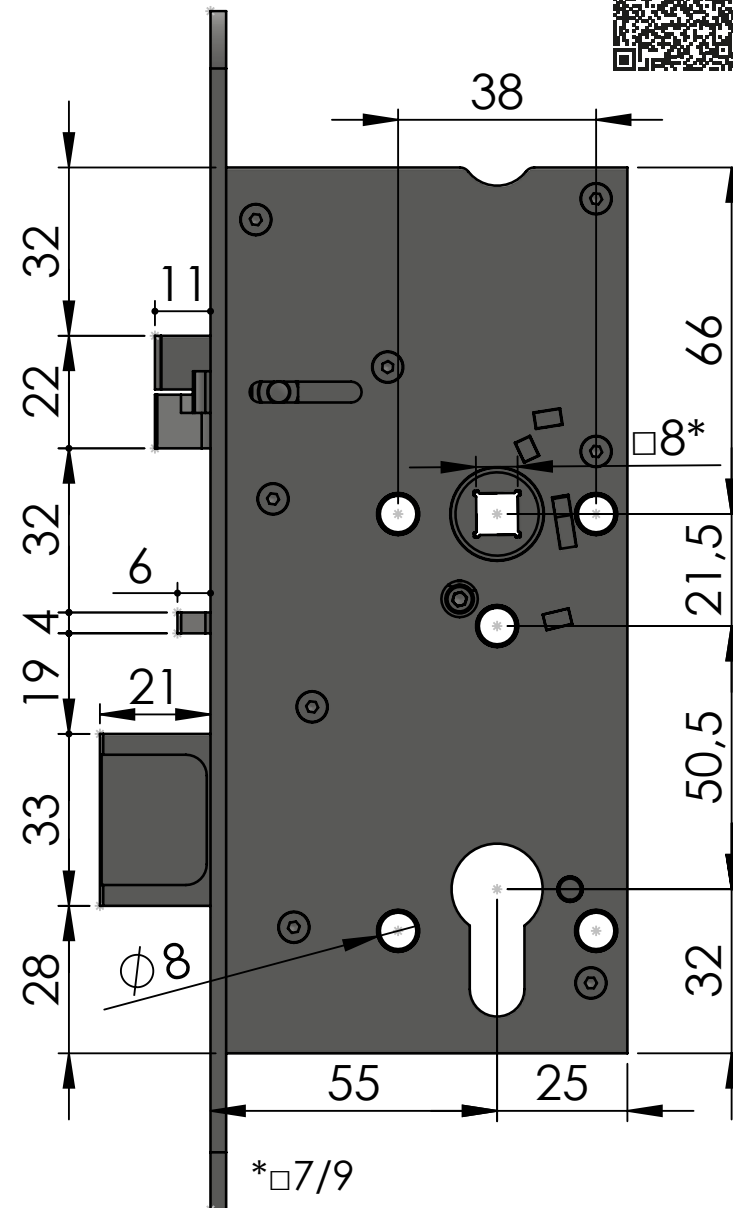

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV 7255

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace
panikový

Obj. Kód: SAM REV 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data


- selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	
- s ochranou proti přepólování	
- bez akustické signalizace	
- FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
- dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

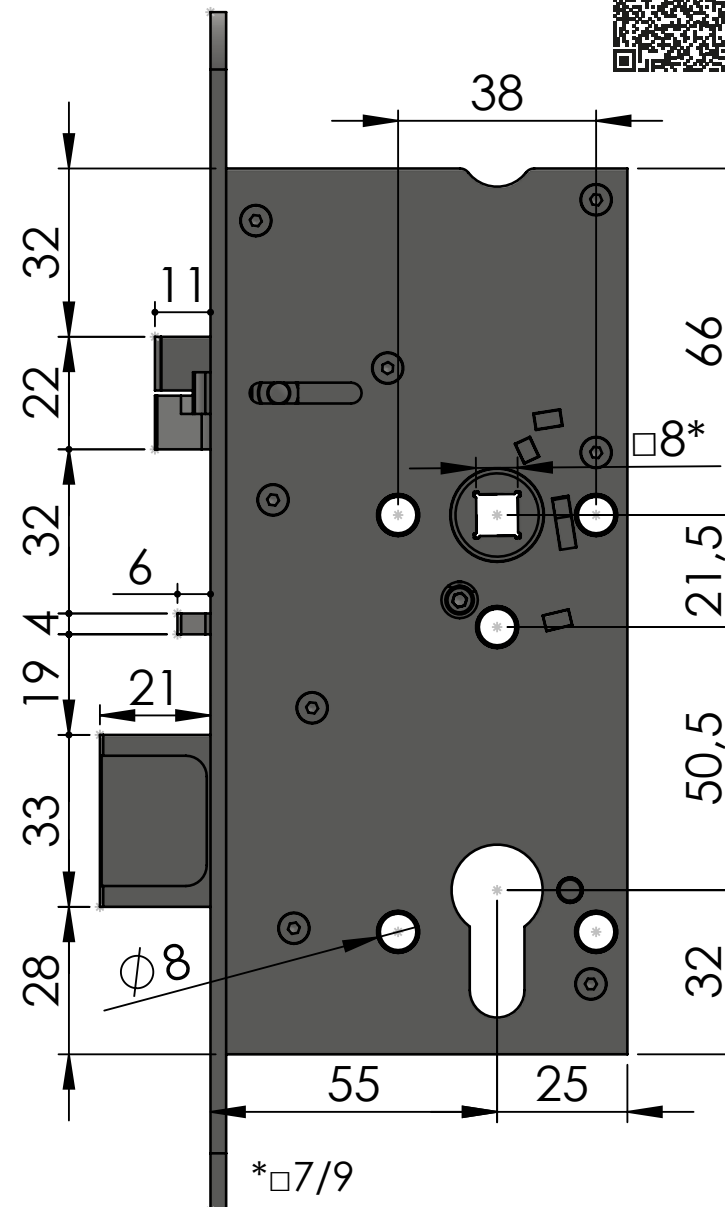

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI 7255

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM REV MI 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	55 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	– 3x mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	– závora
– čtrnáctipinový konektor	– klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

