

SAM 7260



ČESKÁ KVALITA OVĚŘENÁ HISTORIÍ



SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK – SAM

SAM 7260 Certifikované bezpečnostní zámky

Obecná data

Rozměr zámku	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika - čelo zámku	60 mm
Rozteč klika - vložka	72 mm
čtyřhran	8 x 8 nebo 9 x 9 mm
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO / NE
Napájení elektromechanického zámku	10–24 V DC (pro 12 V 230MA)

Varianty

Typ zámku	Paniková klika	Fail-secure	Fail-safe	Zvuková signalizace	Mikrospínače
SAM EL					
SAM EL B					
SAM EL P					
SAM EL B P					
SAM EL MI					
SAM EL MI B					
SAM EL MI P					
SAM EL MI B P					
SAM REV					
SAM REV P					
SAM REV MI					
SAM REV MI P					
SAM ME		Mechanický zámek			
SAM MB		Mechanický zámek s přepínáním režimu den noc			

Certifikace


ČSN EN 1125:2008	Třída 376B1321AB	ČSN EN 179:2008	Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1627:2012	Třída RC4

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9, tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz



SAM 7260

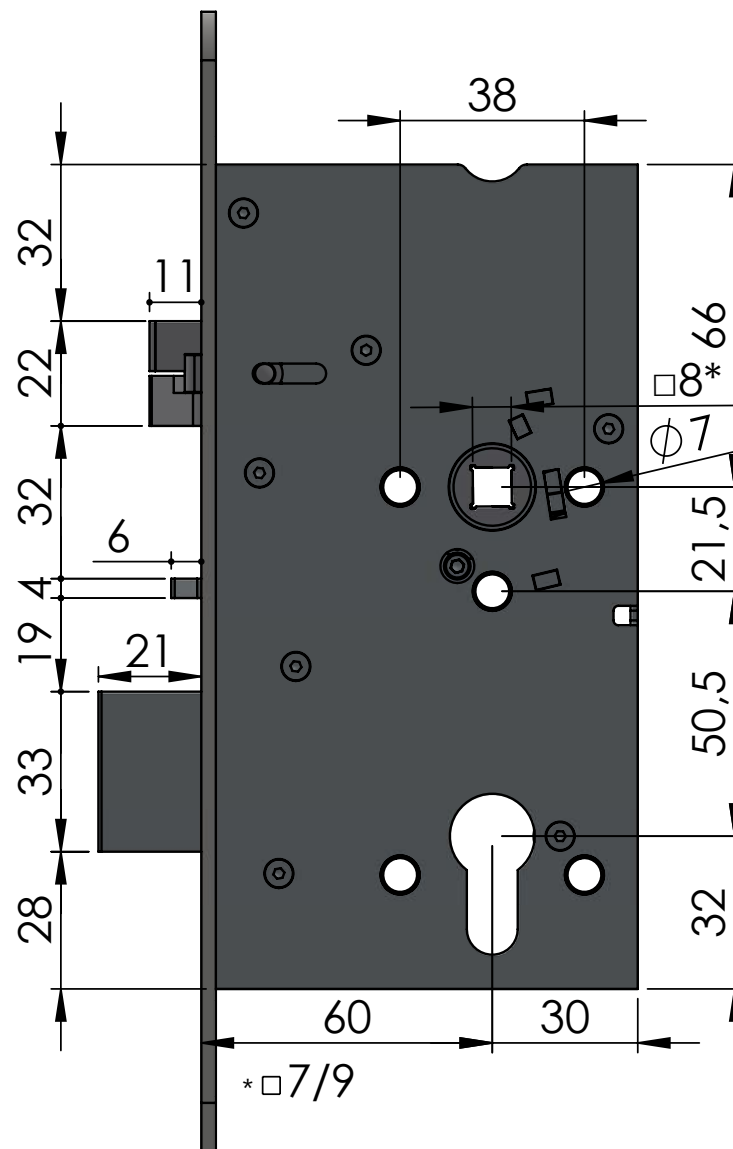

www.erbi.cz

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM ME 7260

Mechanický
panikový

Obj. Kód: SAM ME 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	60 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB	




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

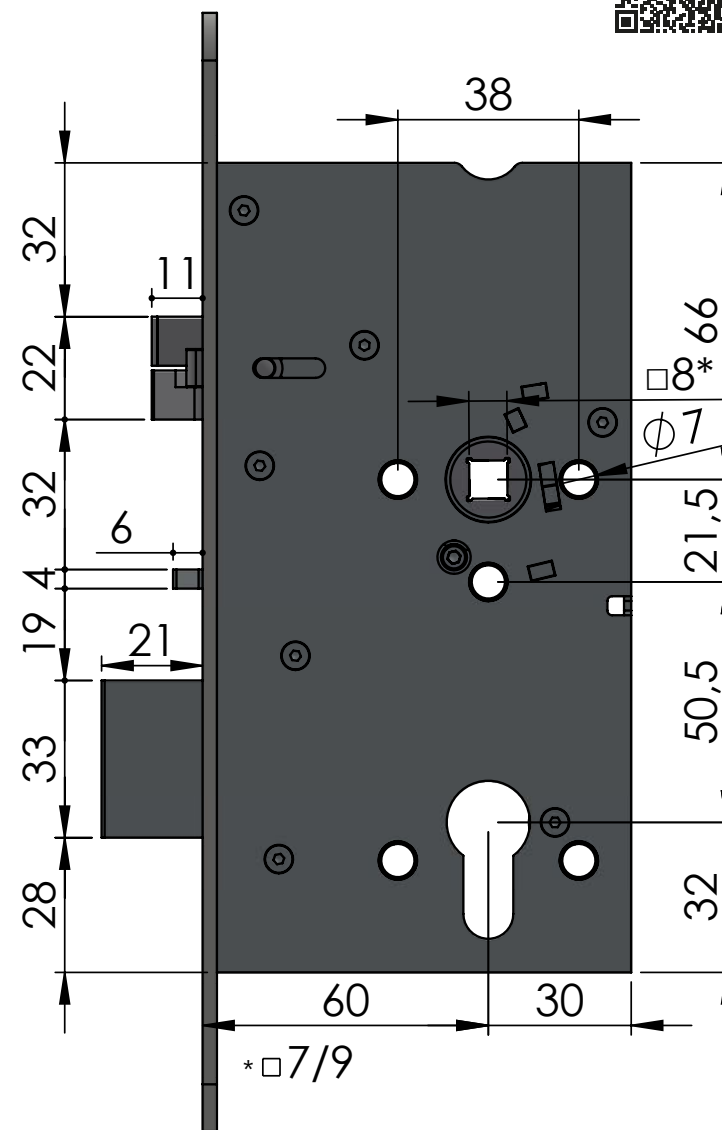

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM MB 7260

Mechanický
panikový

Obj. Kód: SAM MB 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	60 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Režim den / noc

– přepínání režimů páčkou na čele zámku	
– režim den, vnější klika je aktivní	
– režim noc, vnější klika je neaktivní	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB	




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

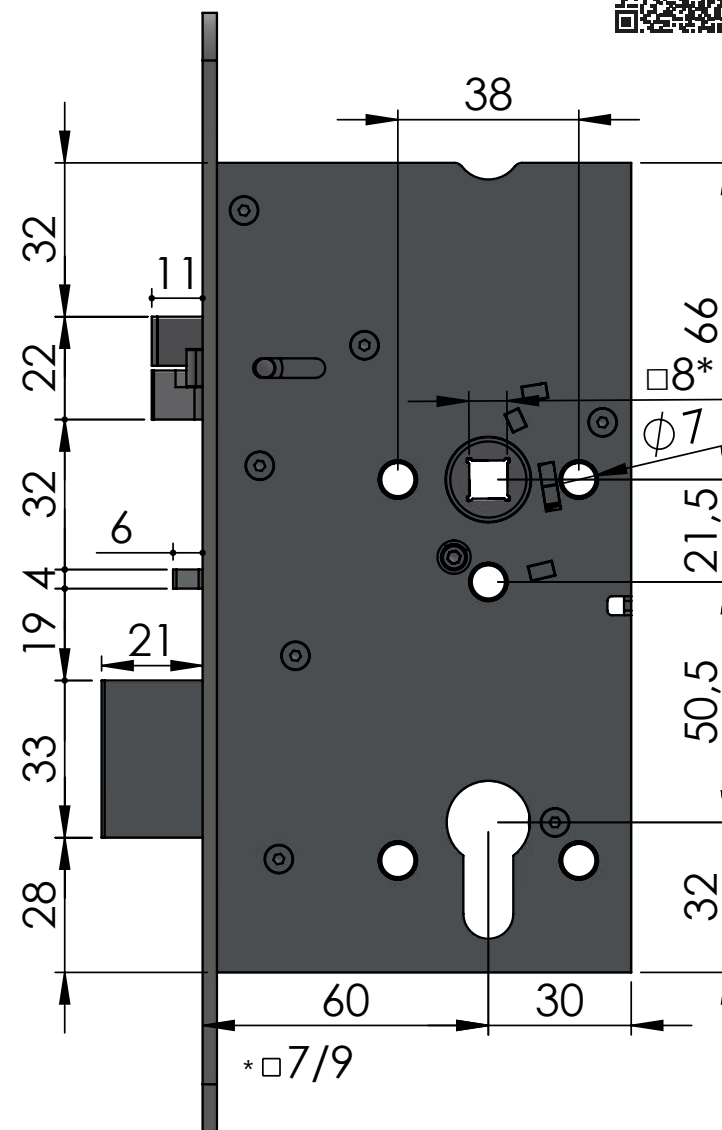

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL 7260

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací
panikový

Obj. Kód: SAM EL 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	60 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
– s ochranou proti přepólování	
– s akustickou signalizací	
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	
– dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

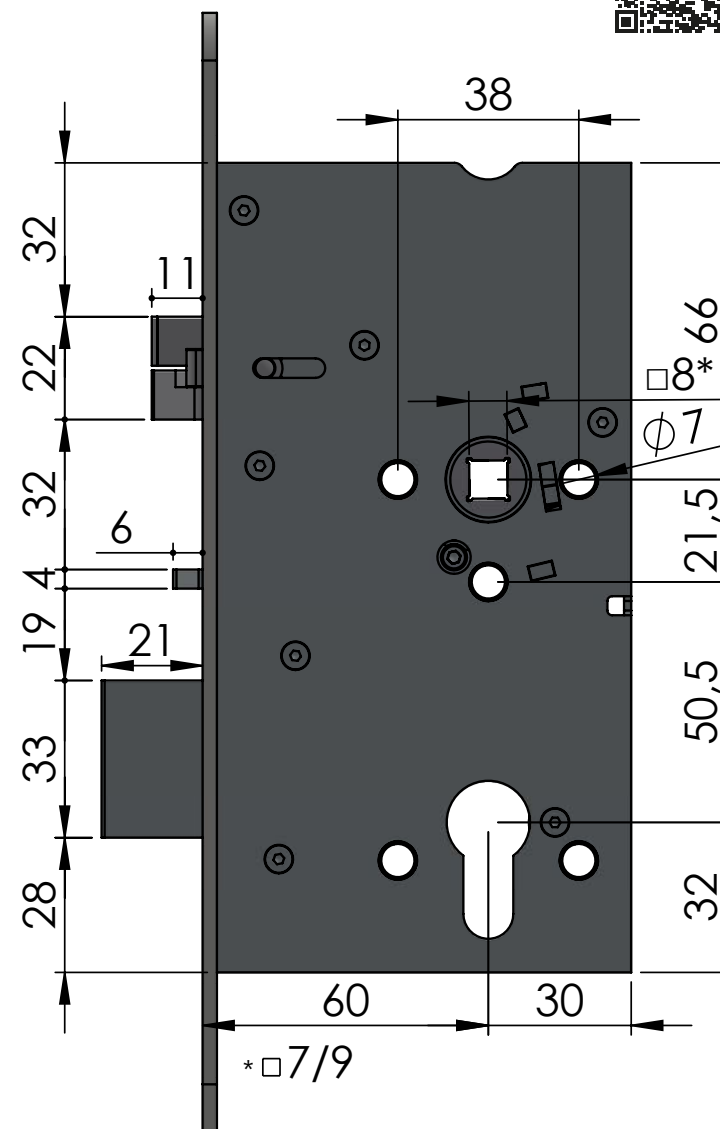

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL B 7260

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace
panikový

Obj. Kód: SAM EL B 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	60 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
– s ochranou proti přepólování	
– bez akustické signalizace	
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	
– dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

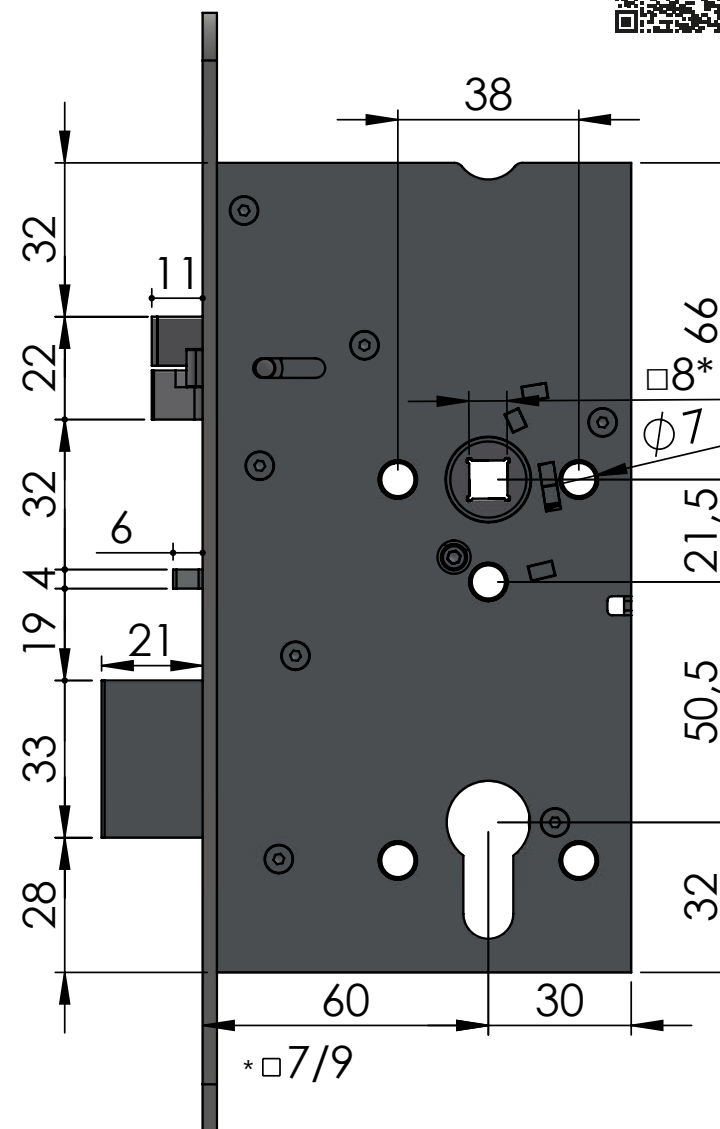

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL P 7260

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL P 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	60 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
– s ochranou proti přepólování	
– s akustickou signalizací	
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	
– dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

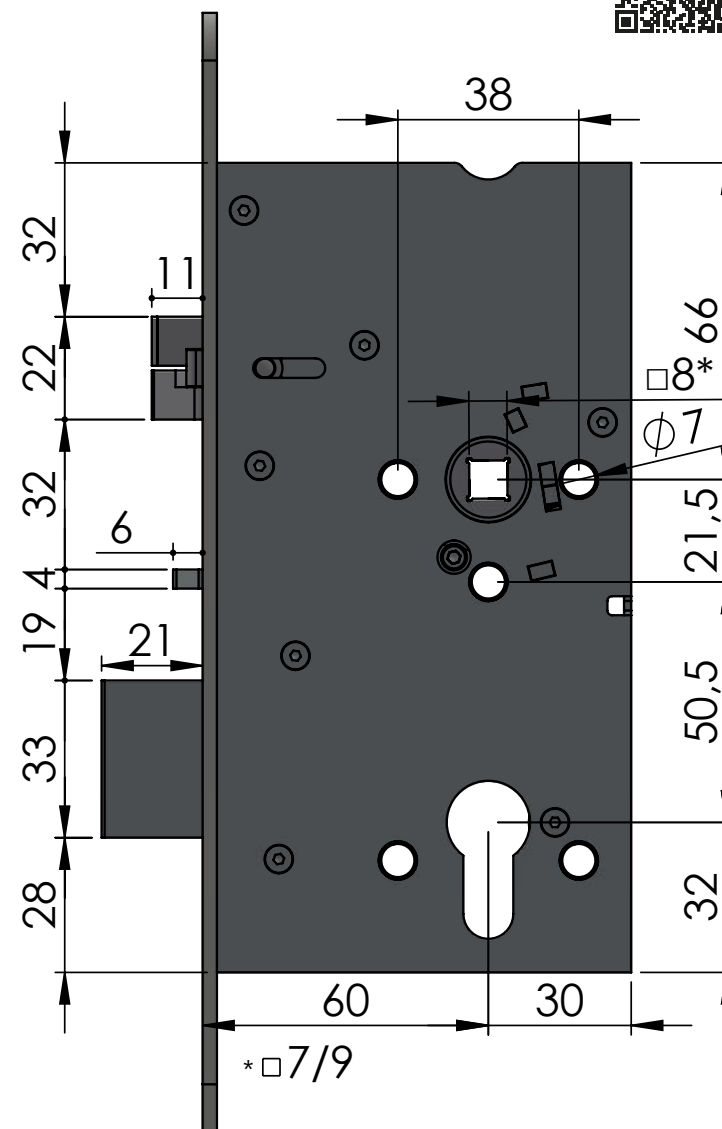



SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI 7260

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikropsínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	60 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	– mikropsínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– s akustickou signalizací	– spoušť
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	– klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

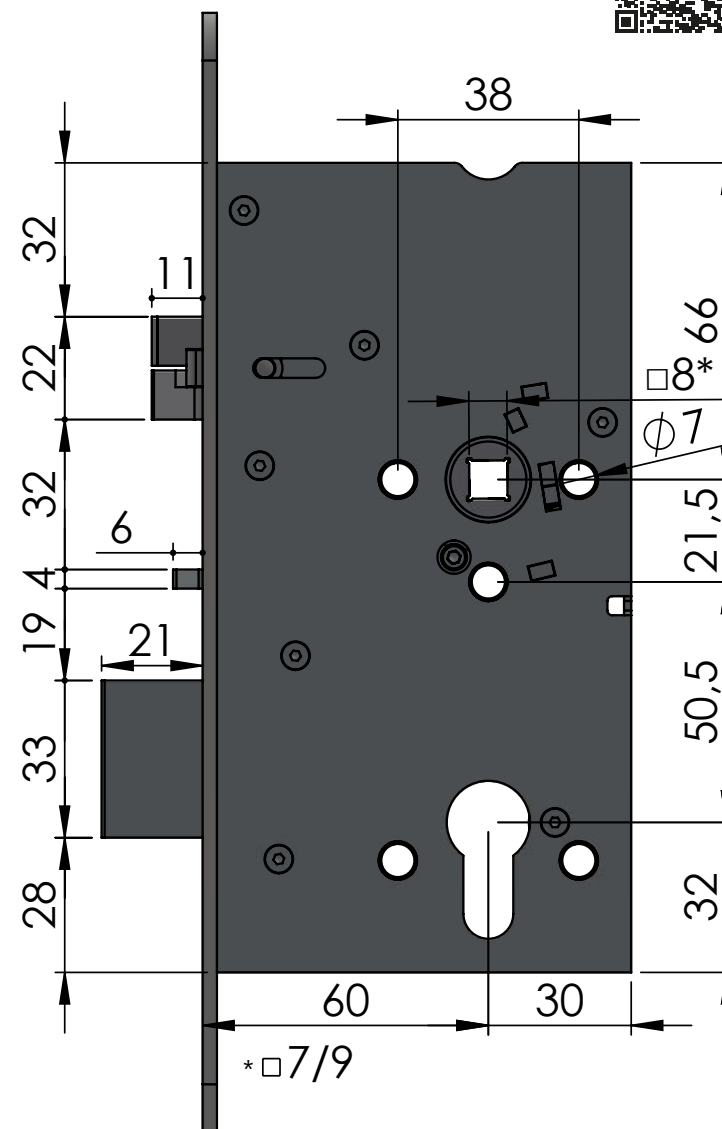

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI B 7260

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI B 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	60 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	– mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SECURE, otevíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	– klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

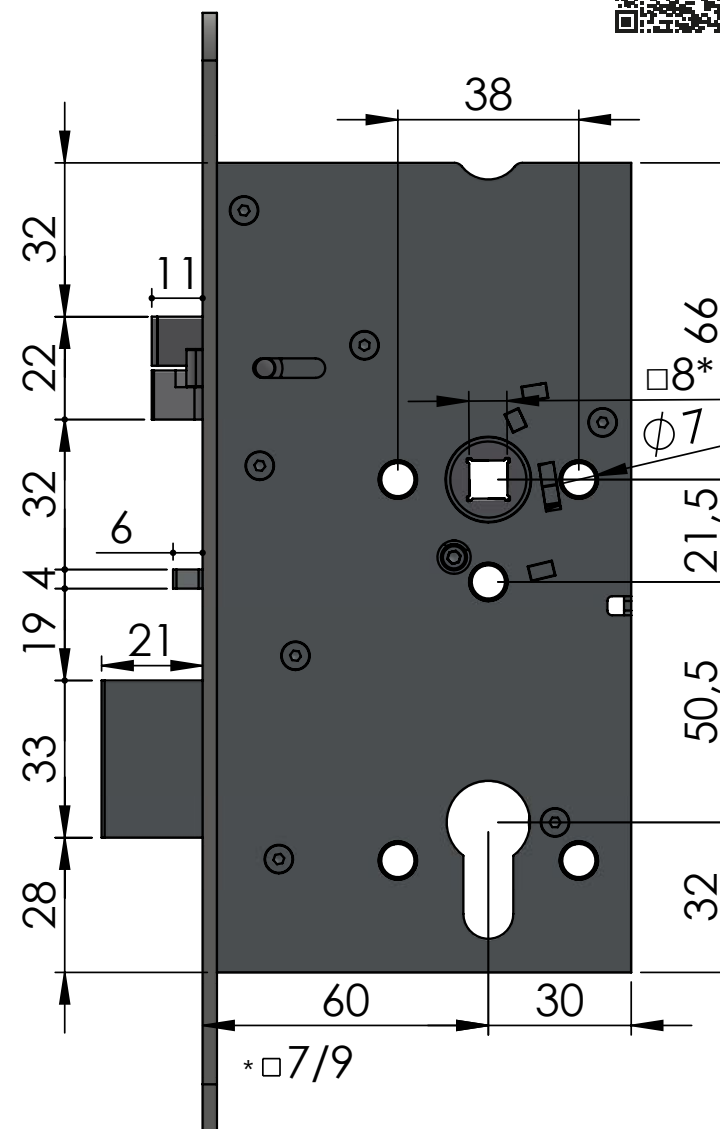

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI P 7260

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI P 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	60 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	– mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– kliky
– s akustickou signalizací	– spoušť
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	– klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

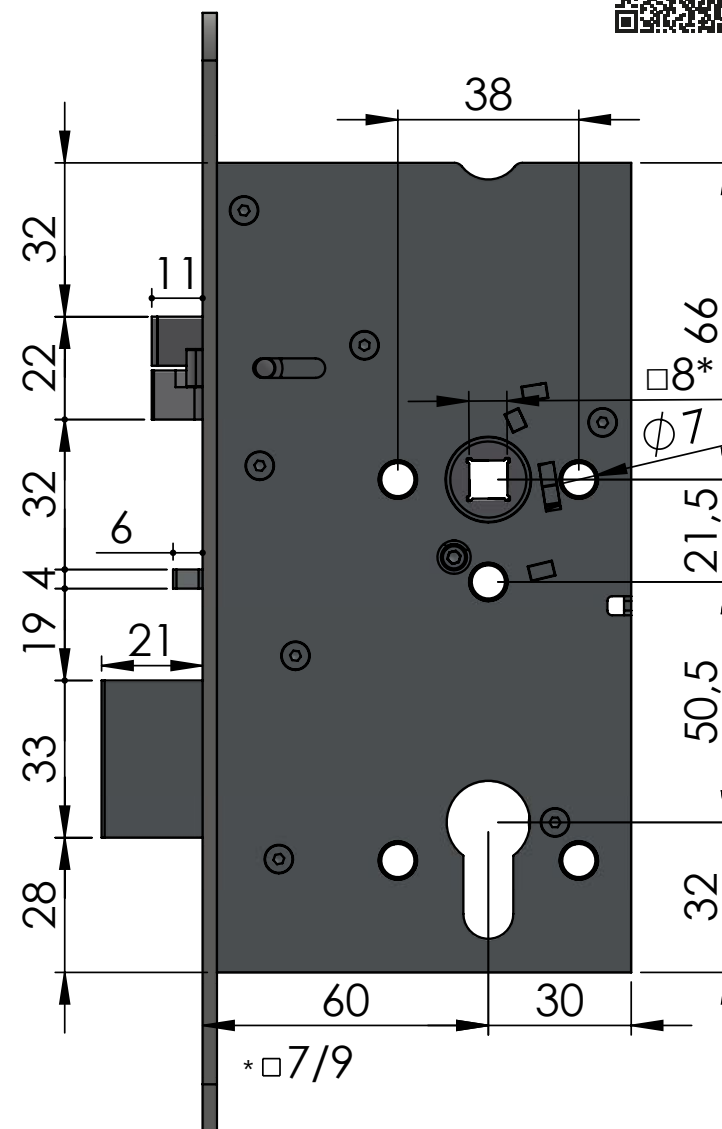

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI B P 7260

Elektromechanický FAIL-SECURE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI B P 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	60 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	– mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	– klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

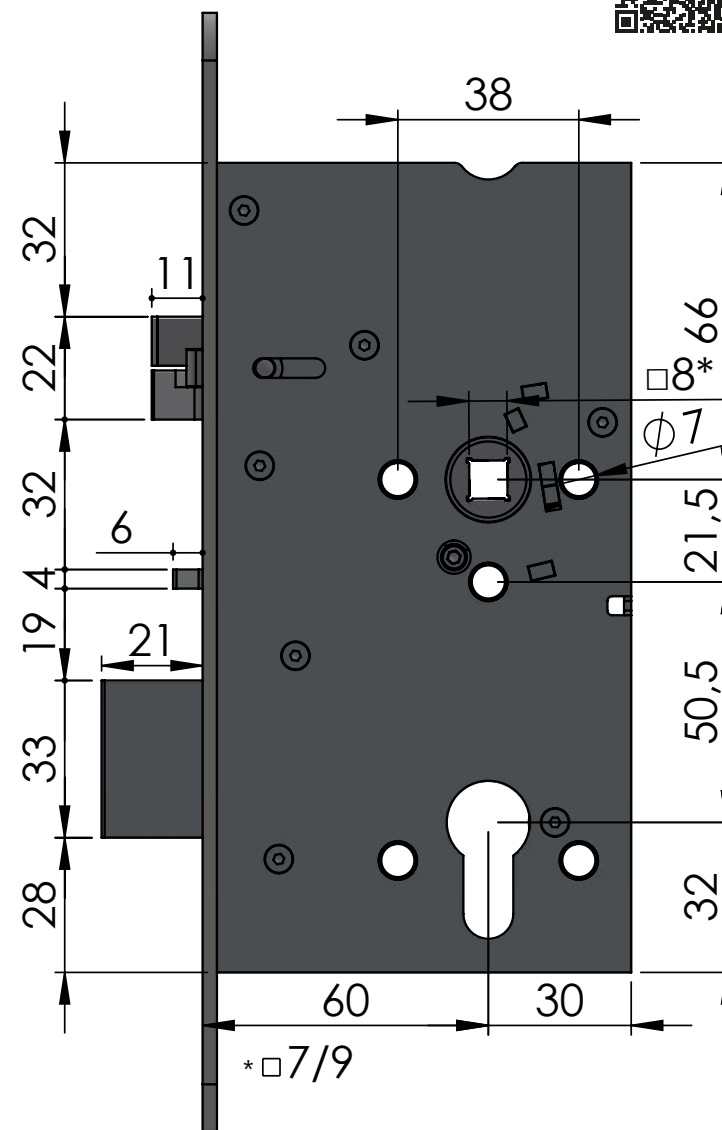

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV 7260

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace
panikový

Obj. Kód: SAM REV 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	60 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
– s ochranou proti přepólování	
– bez akustické signalizace	
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
– dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

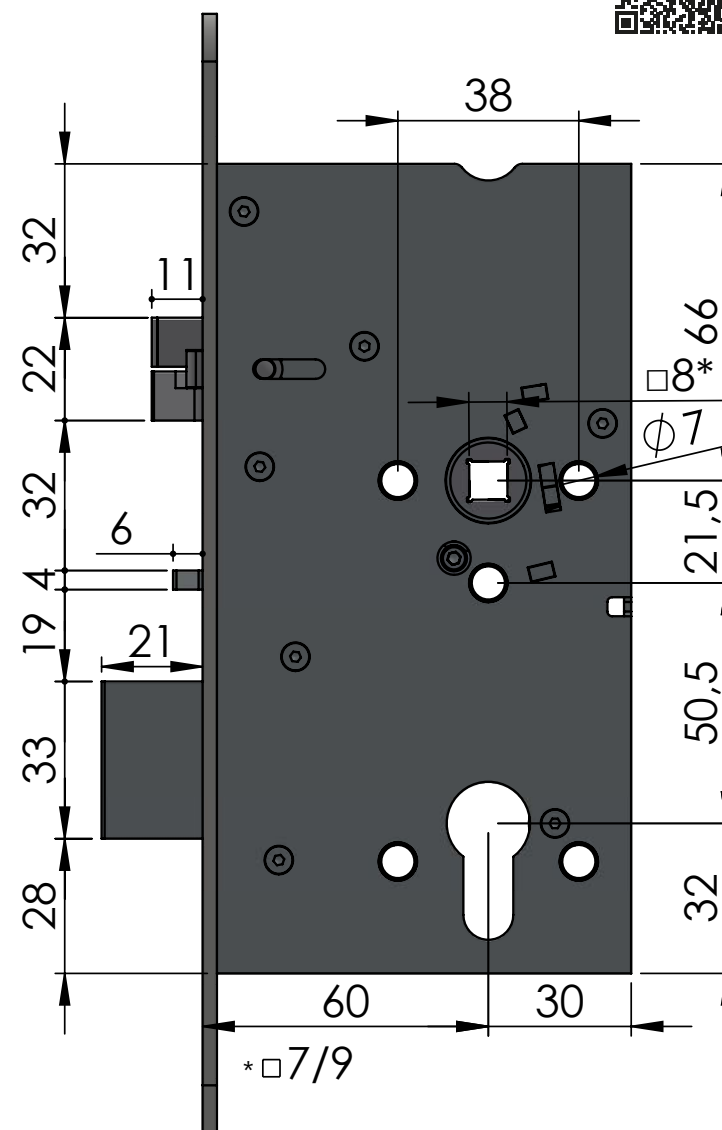

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV P 7260

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV P 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	60 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	
– s ochranou proti přepólování	
– bez akustické signalizace	
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
– dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

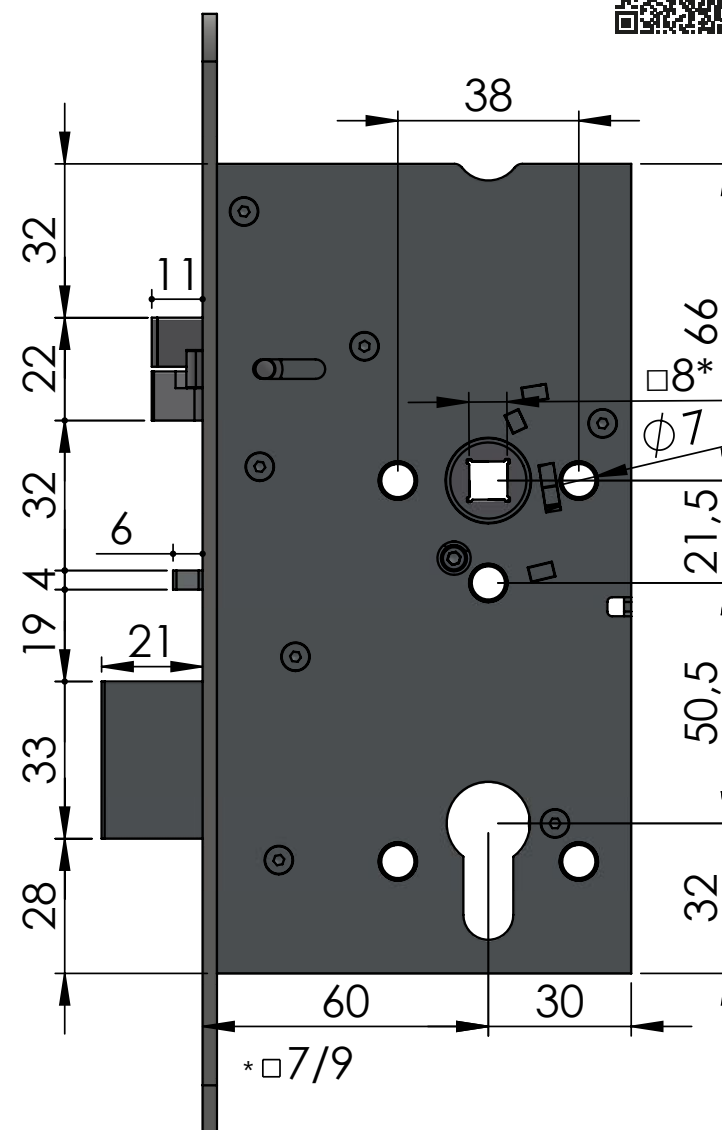

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI 7260

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM REV MI 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	60 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	– mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	– závora
– čtrnáctipinový konektor	– klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2C-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

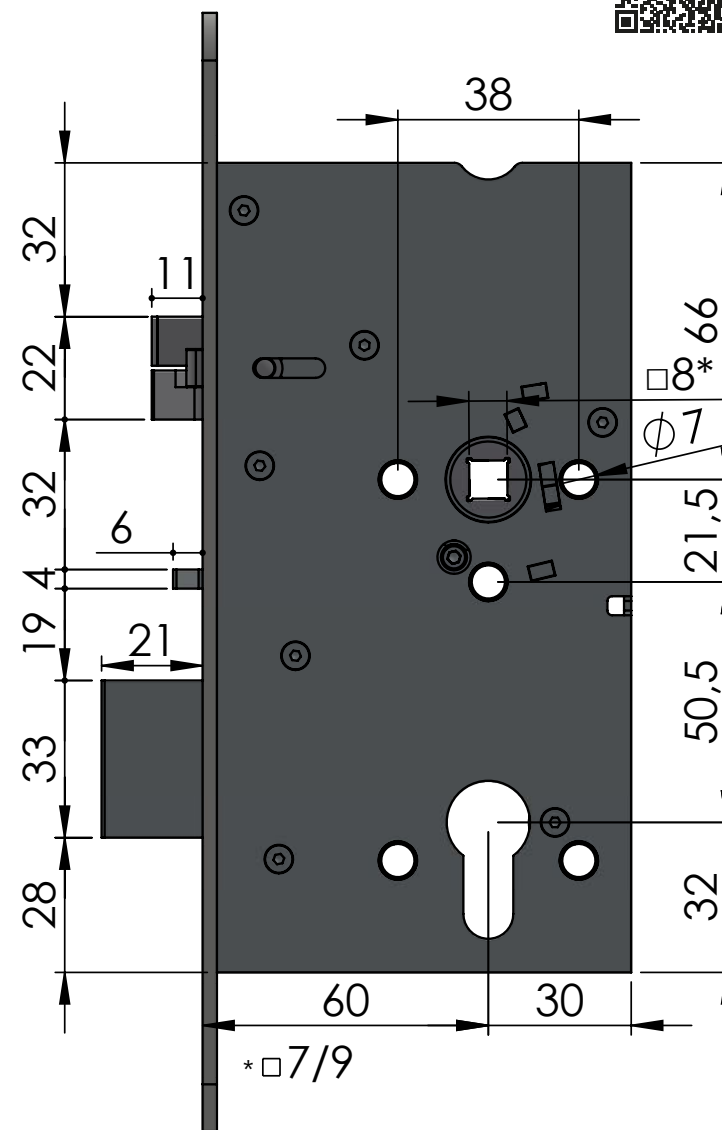

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI P 7260

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV MI P 7260

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 90 x 15 mm
Rozteč kliky – čelo zámku	60 mm
Rozteč kliky – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran
Rozměry čela zámku	235 x 20(24) x 3 mm, R10(12), nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 230mA)	– mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	– závora
– čtrnáctipinový konektor	– klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13



ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

