

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI 9050

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací a mikropsínači
panikový

Obj. Kód: SAM EL MI 9050

Technická data


Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	50 mm
Rozteč klika – vložka	90 mm
Čtýřhran	8 x 8 mm dělený čtýřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	– 3x mikropsínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– s akustickou signalizací	– spoušť
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

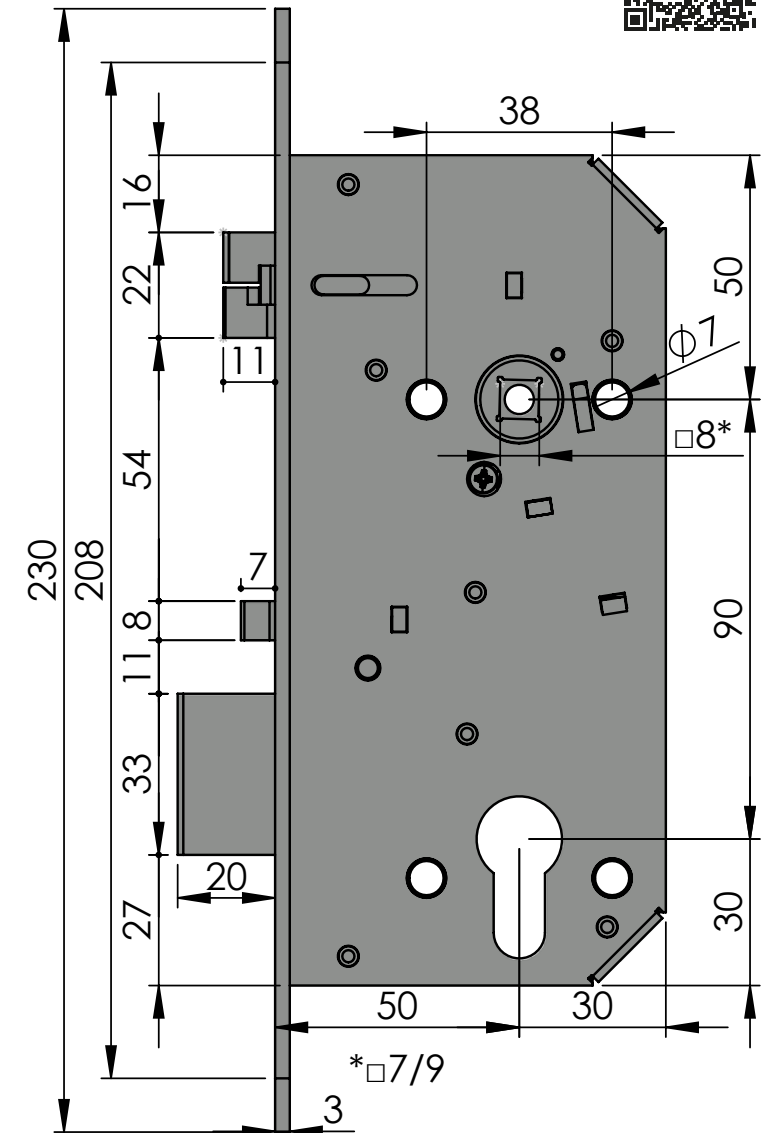

ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

